
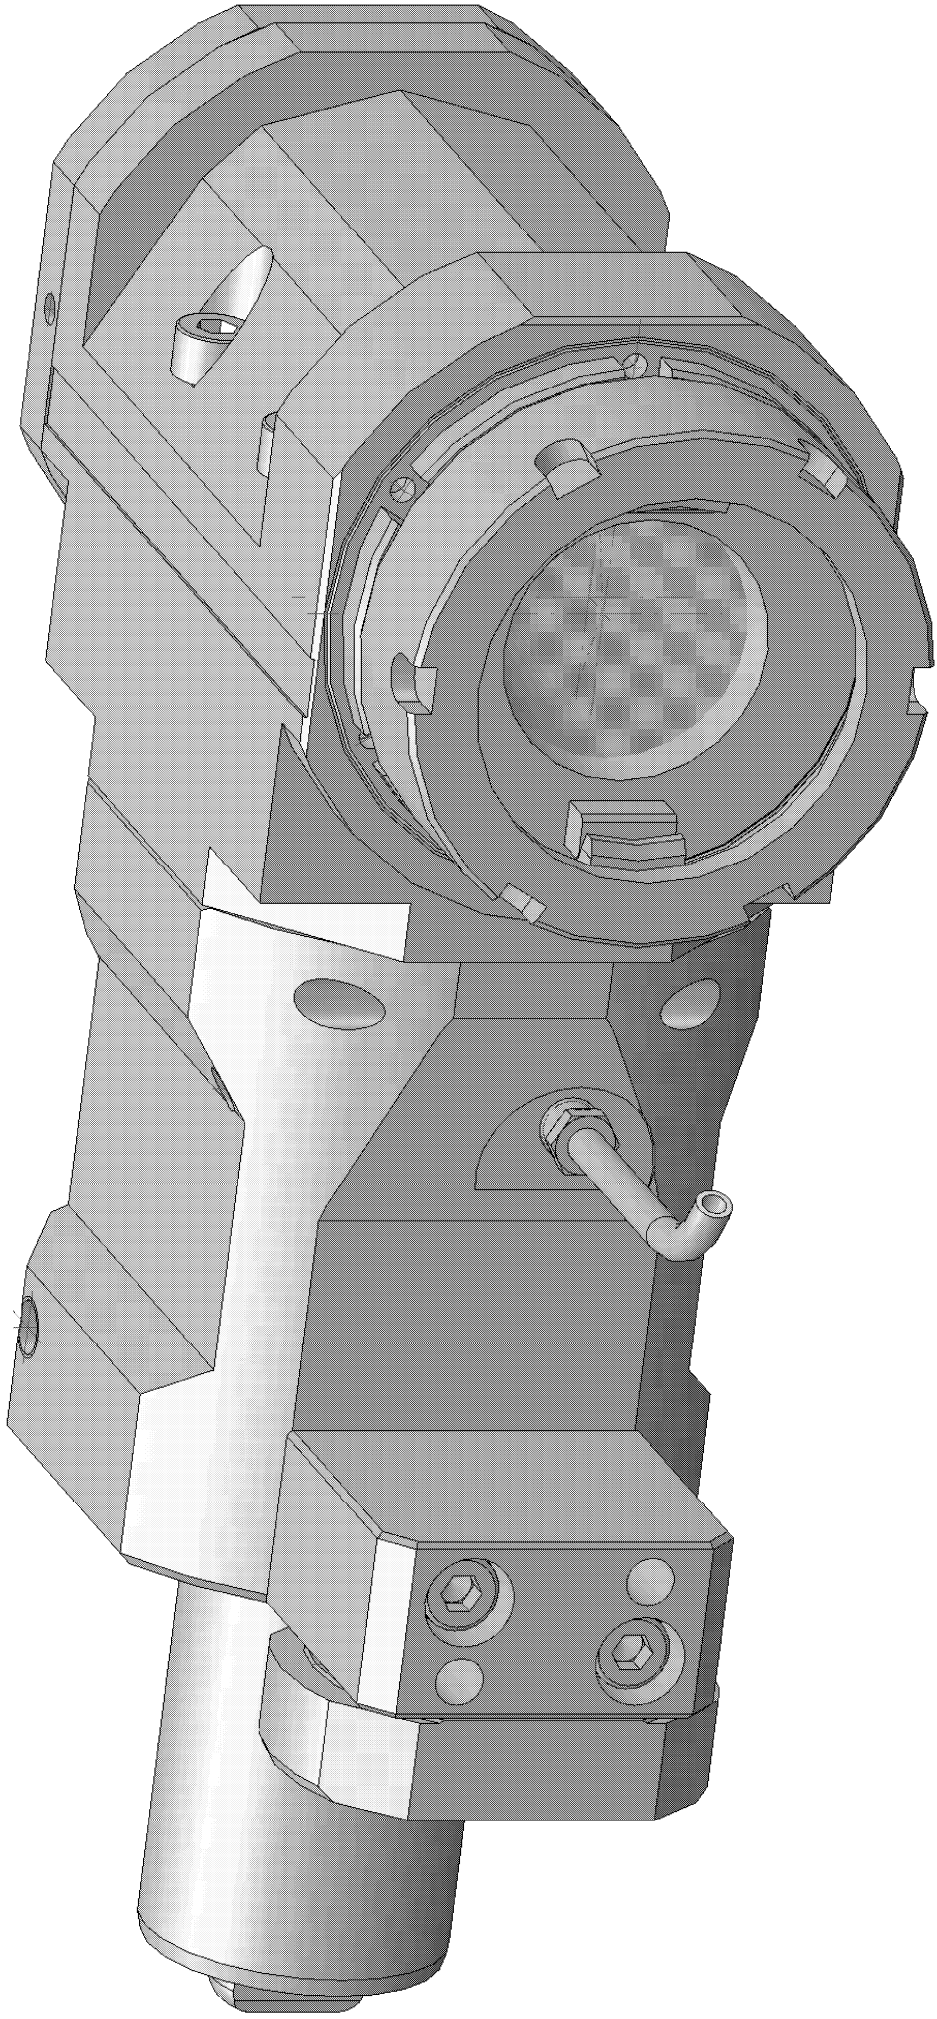
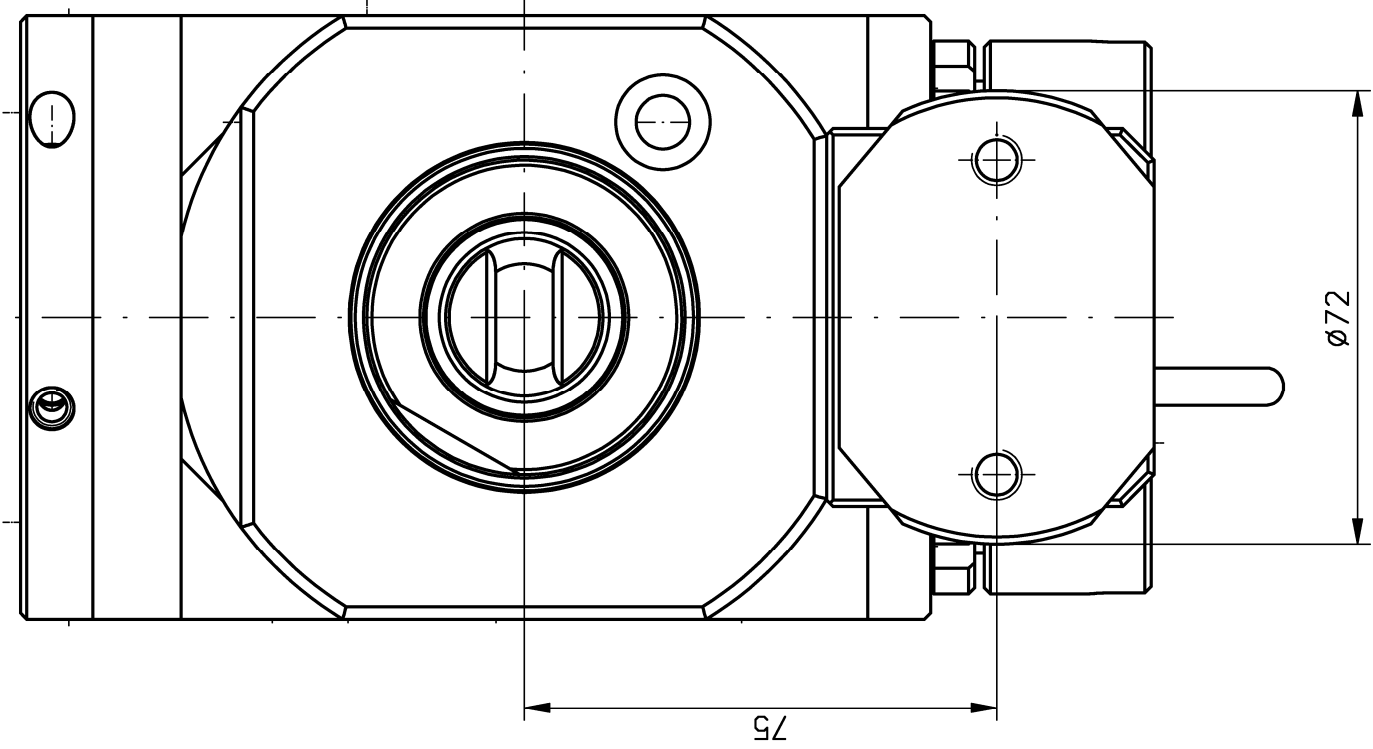


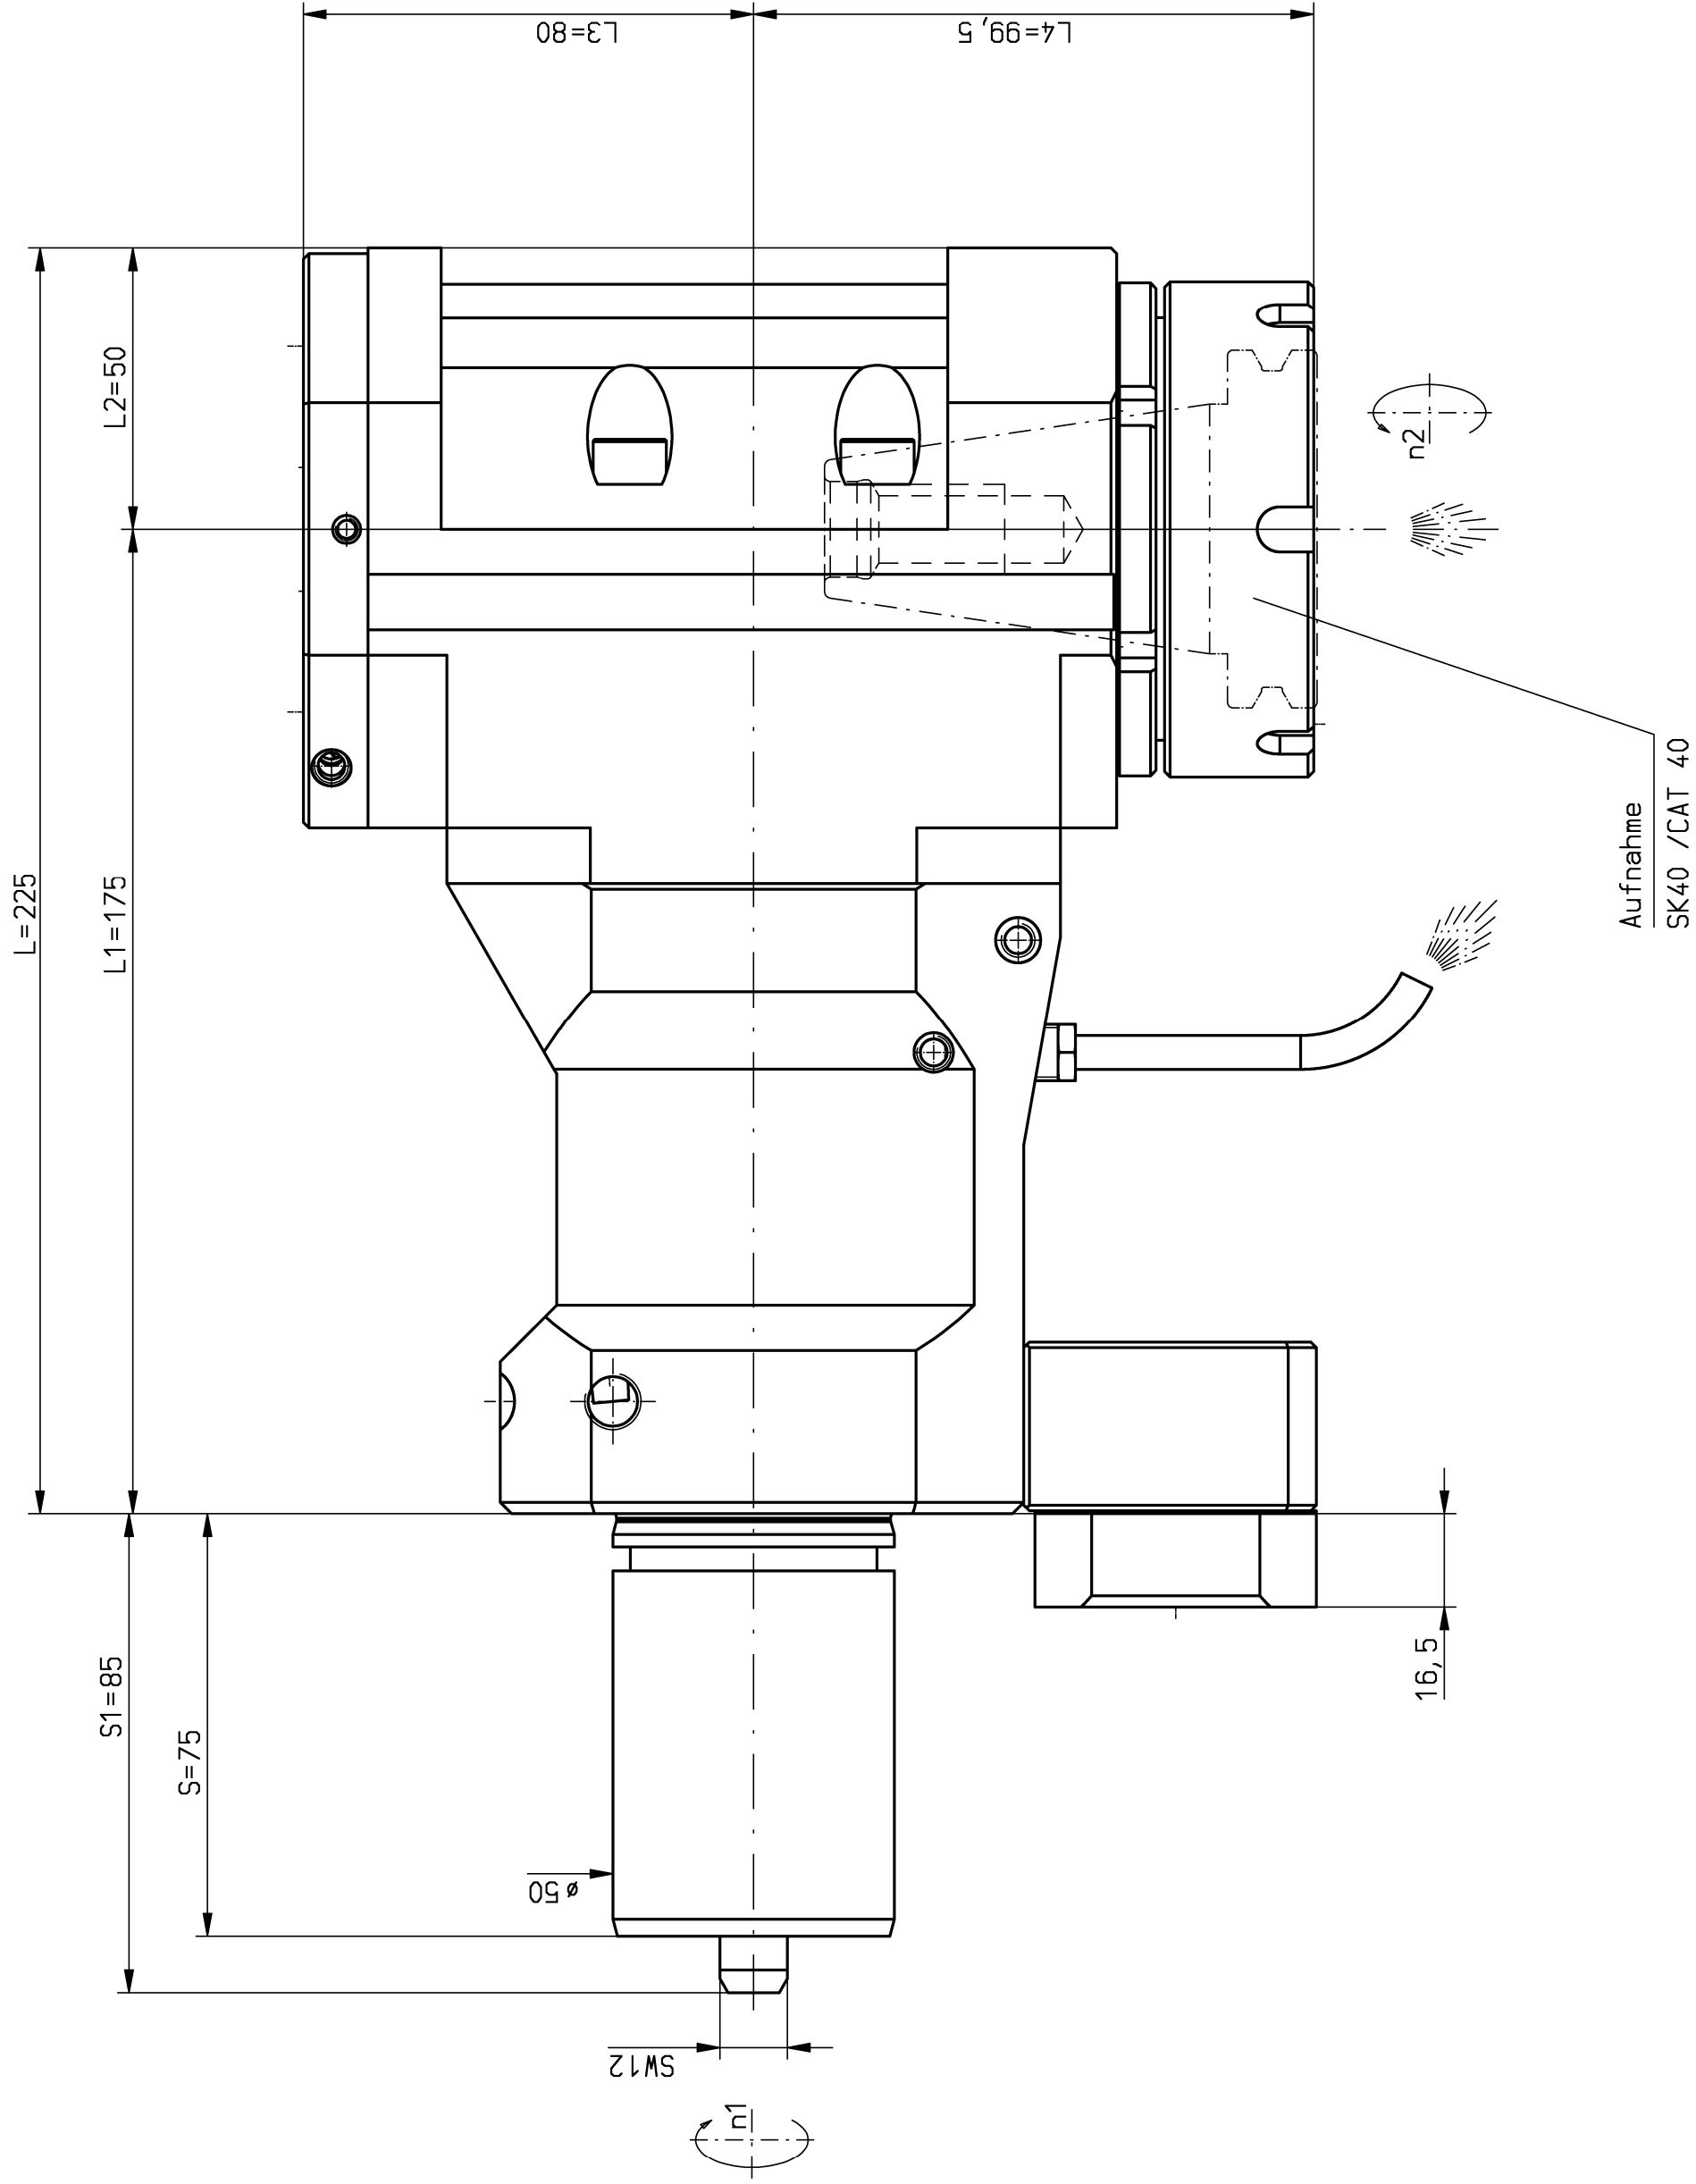


Trockenlauf konstant möglich
continuous dry run possible

$n1(max)$ = 6500 U/min
 $n2(max)$ = 6500 U/min
 $M(max)$ = 100 Nm
 $i(n1/n2)$ = 1 : 1
 $p(max)$ = 70bar
Filterfeinheit:
grade of filtration: max. 0,05mm

Drehrichtungsumkehr
direction of rotation reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 18kg
weigh around 18kg

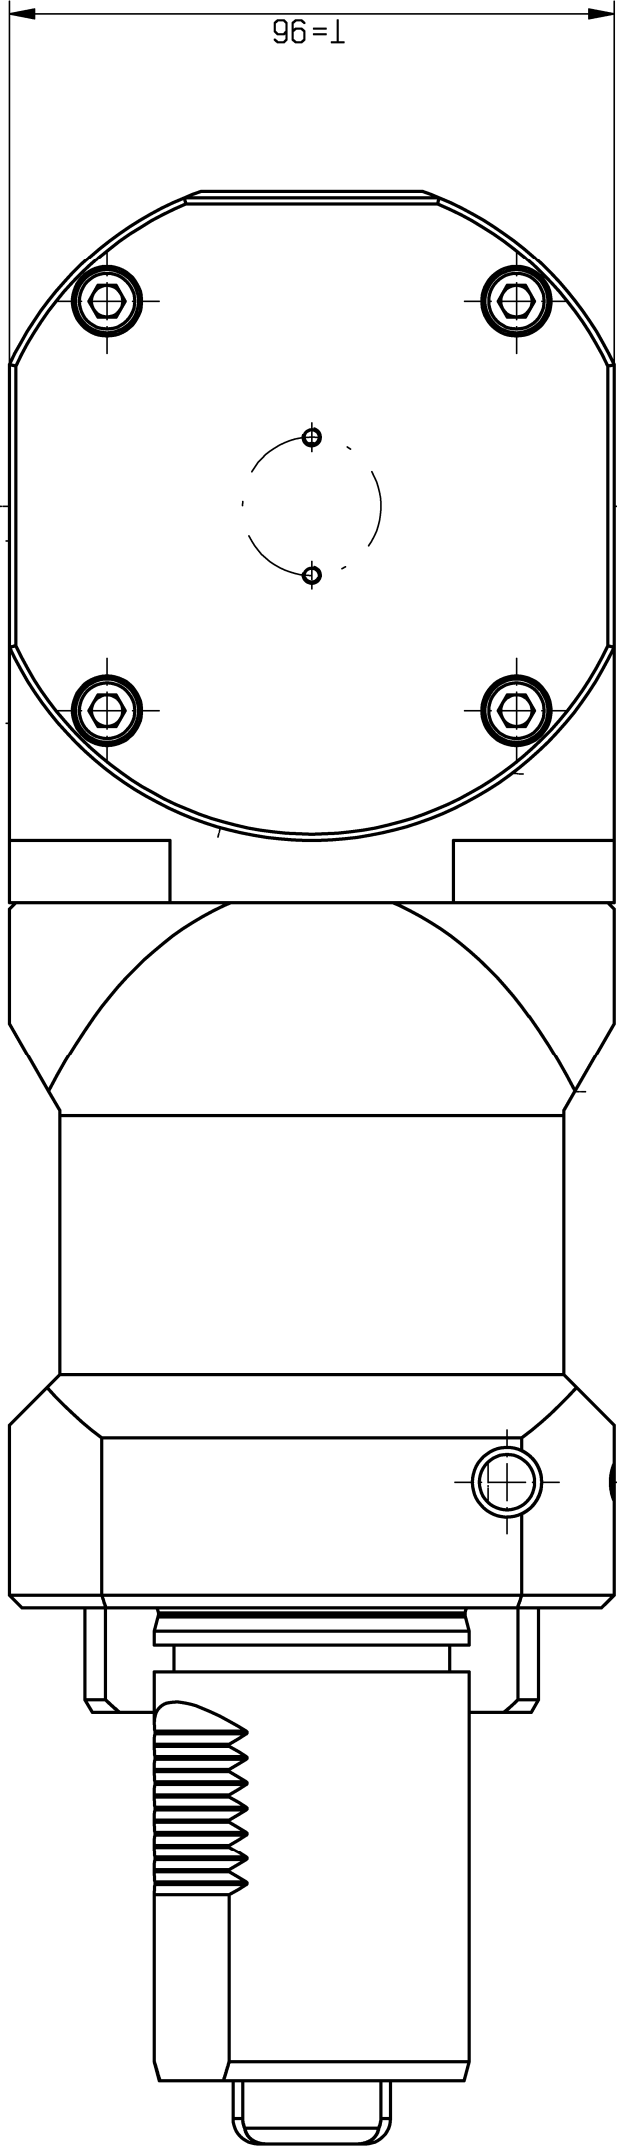

A174863		ID-Nr.	Allg. Tol.		Maßstab	
manuelle Änderung			ISO 2768-m		Maßstoff:	
			25.09.2018		Maßblatt	
			Bearb. 10/02/2011		Name	
			Gepr. 15.02.2018			
			F/M/J			
			Zug. C.0014724.SZA		Name	
			Zeichnungs-Nr.:		00038693	
02	definiert	25.02.2018	Draht		Ers. f.:	
01	Kerst. aktiviert	24.02.2011	Weit		Ers. d.: plotserver	
Änderung			Datum		Bl.	
Zus.			Name Urspr.		00011312/00027823	

It is strictly prohibited to copy, reproduce or disseminate these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar.
© Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1985)
Fa. mimatic GmbH

mimatic
AGW-MA
mimatic 87488, Beizigou – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0531/57444-0 Fax.: -90
AGW-MA-C-50-SK40/CAT40-I
1:1 L=175 MP630
Ers. f.: