
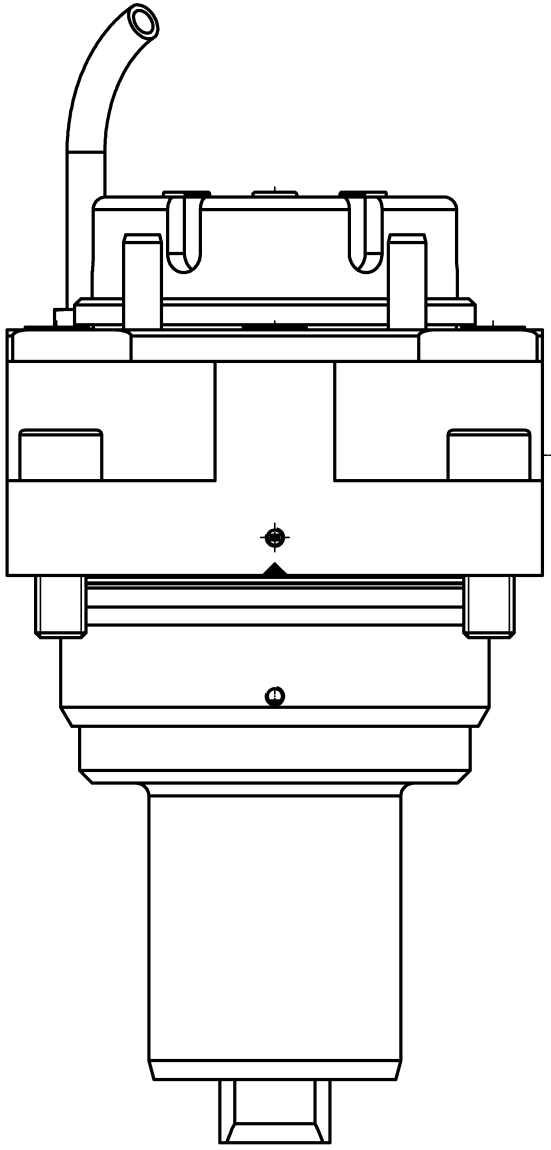
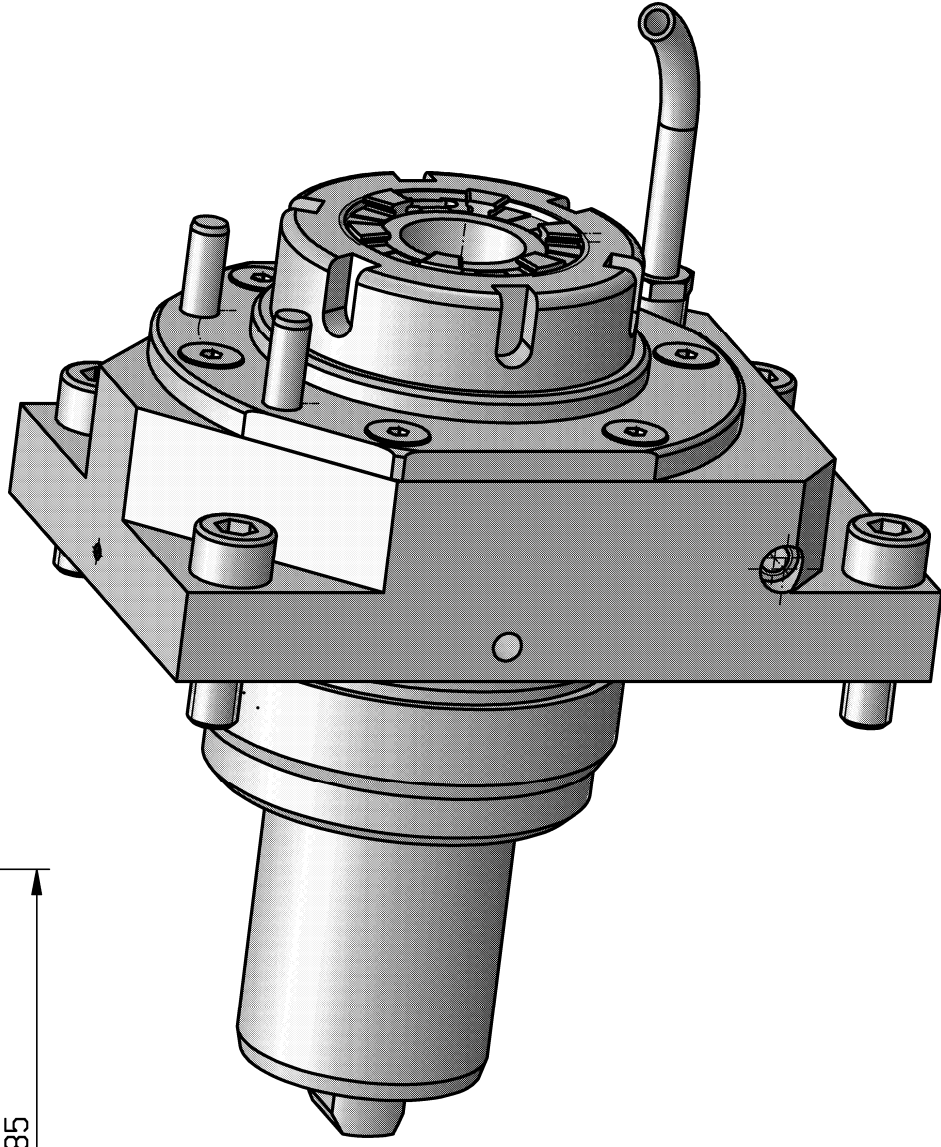
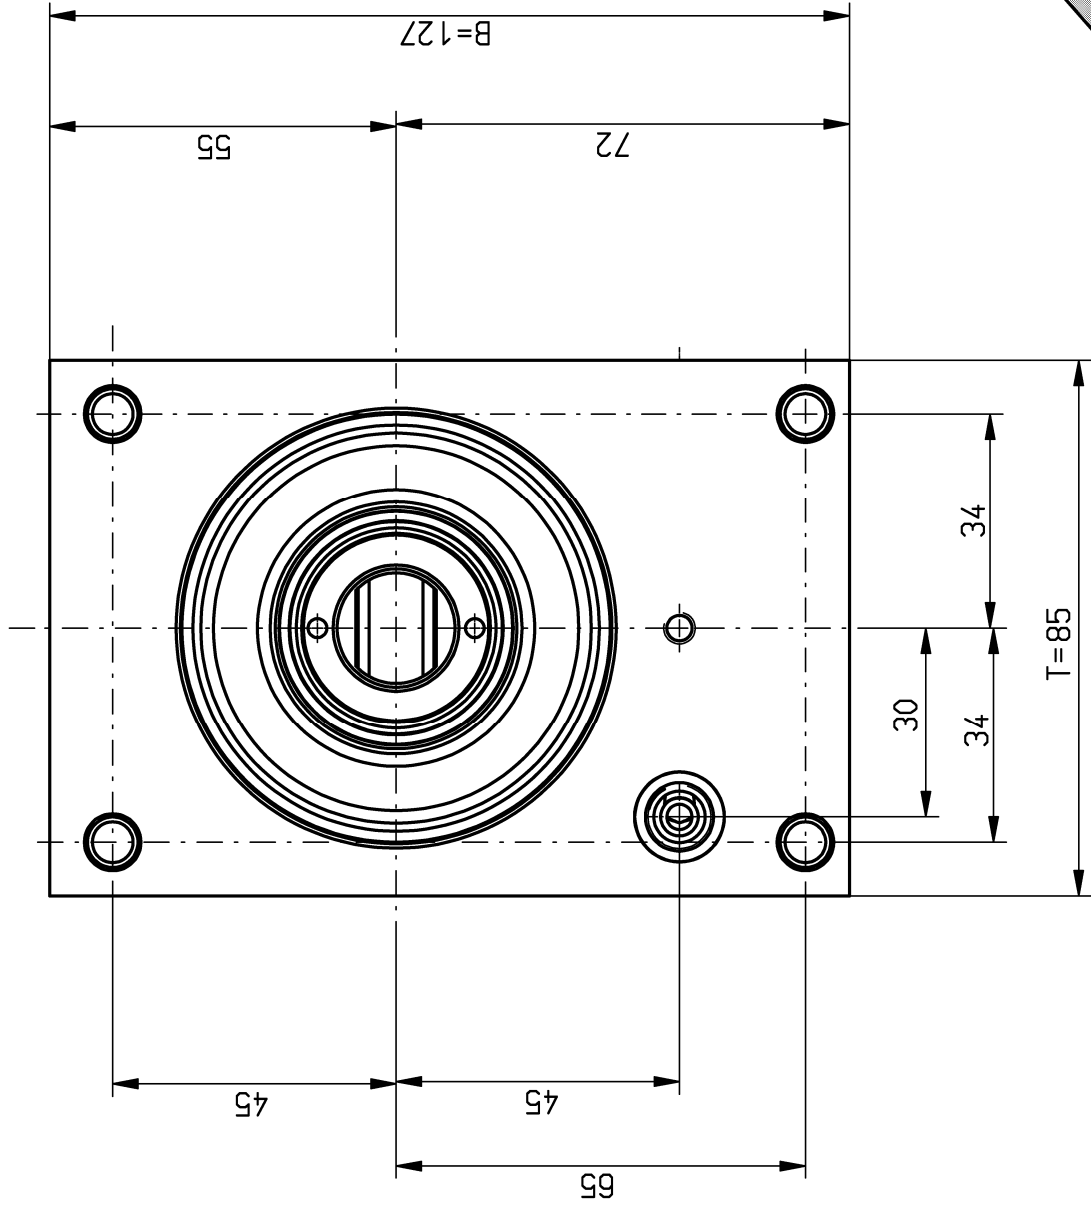


Collet chuck
Spannzange ER32
DIN 6499 (1-20mm)

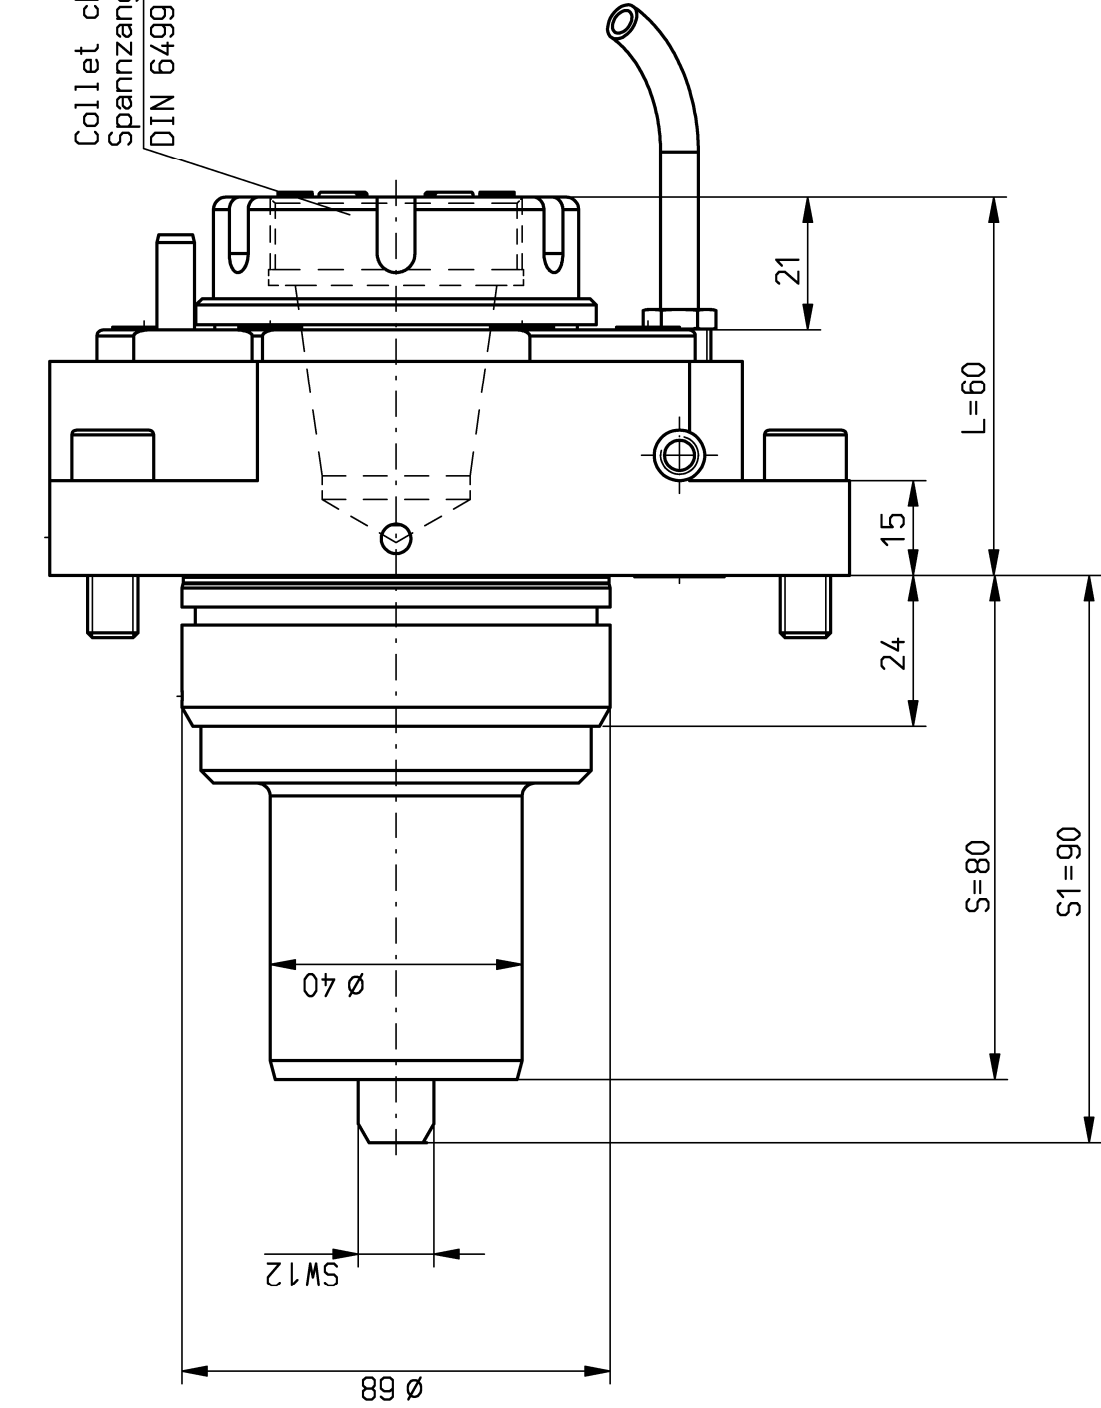

Trockenlauf auf konstant möglich
continuous dry run possible

n1(max) = 10000 U/min
n2(max) = 10000 U/min
M (max) = 80 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr e.K. über Spritzrohr
external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 4,5kg
weigh around 4,5kg

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH

A174673		ID-Nr.	Alig. Tol.	ZM-BL	Maßstab	1:1	227033
			ISO 2768-m		Werkstoff:		
			25.09.2018		Maßblatt		
		manuelle Änderung			Name		
					Datum		
					Bearb.	Kropp	
					Gepr.	25.09.2018	
					F/M/Q		
					ow.	C. 00147131. SZA	
		04	aktualisiert	25.09.2018	Simon		
		03	Text akt	27.10.2016	Kropp		
		02	Längenmass geändert	17.03.2011	Simon		
		01	auf kurze Bauform ge	01032011	Häth		
		Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.	00038563
						Ers. f.:	
						Ers. d.:	plotserver

mimatic®

Tool Systems
mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
AGW-MA-A-68-ER32-E
Blatt