

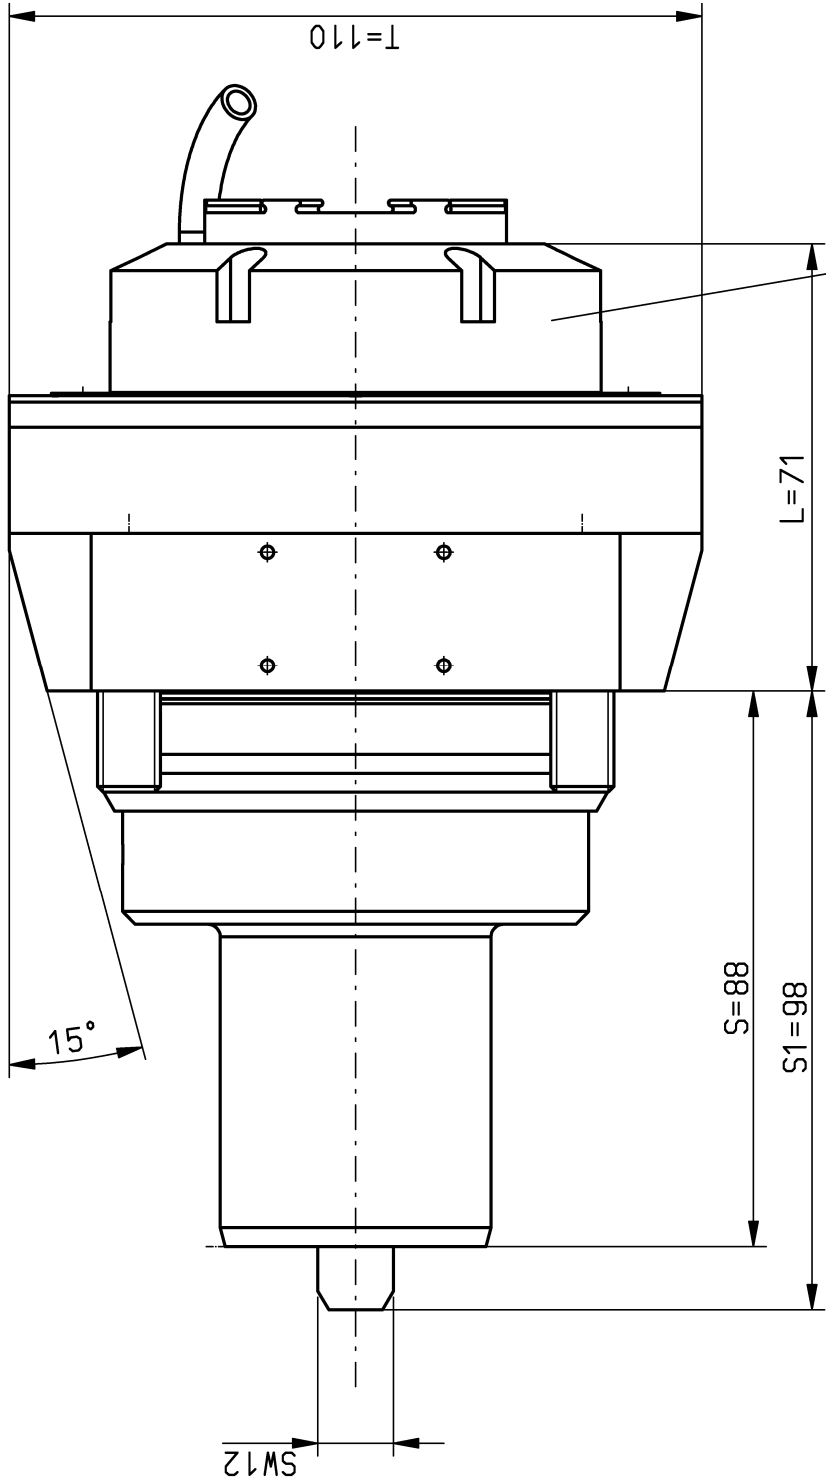
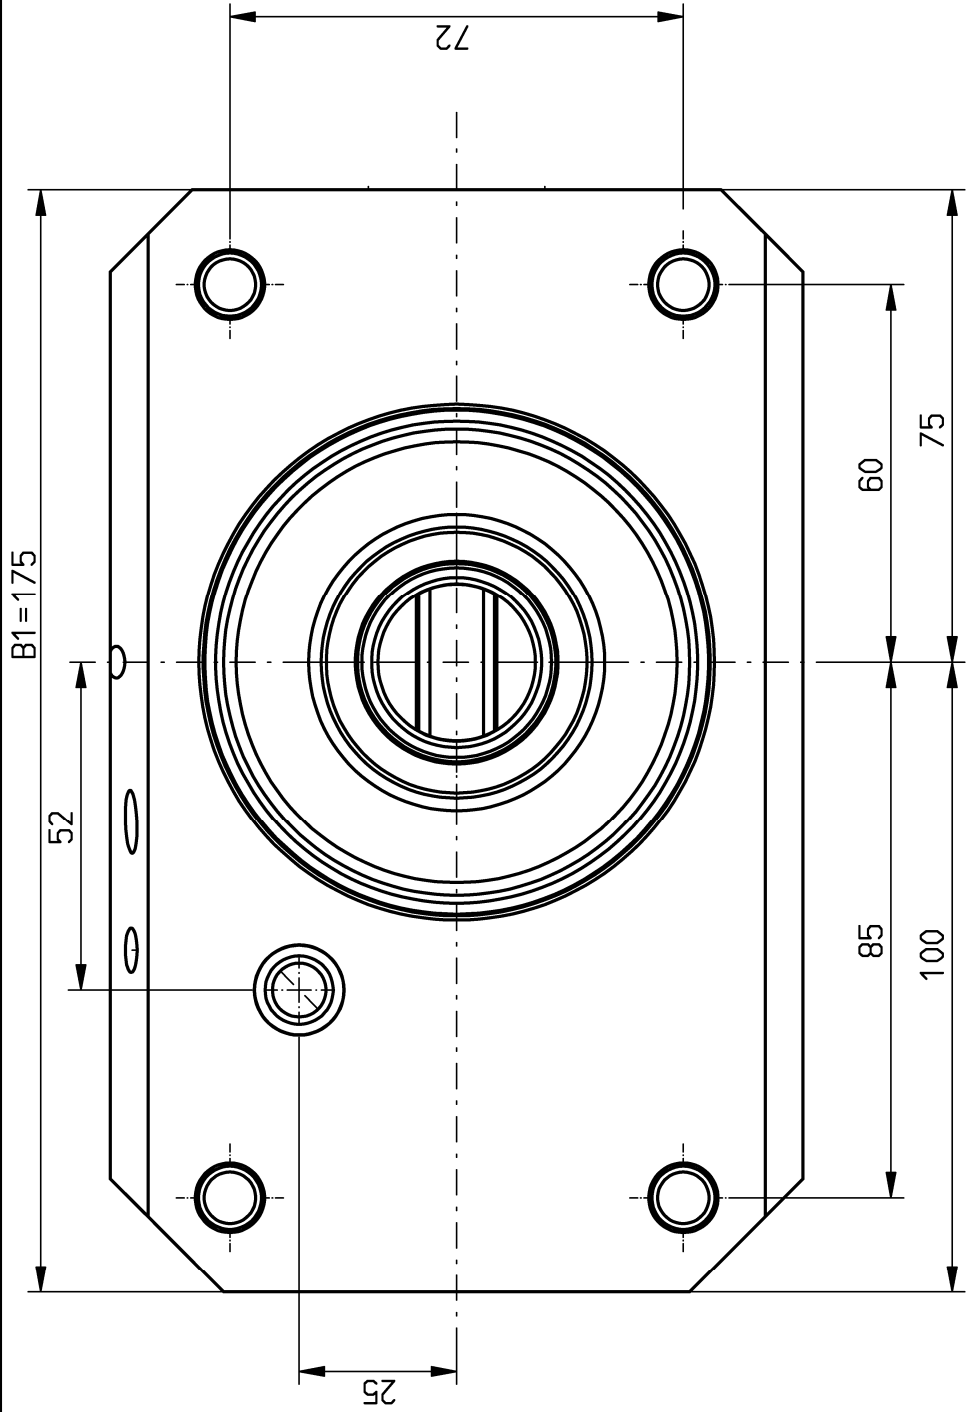


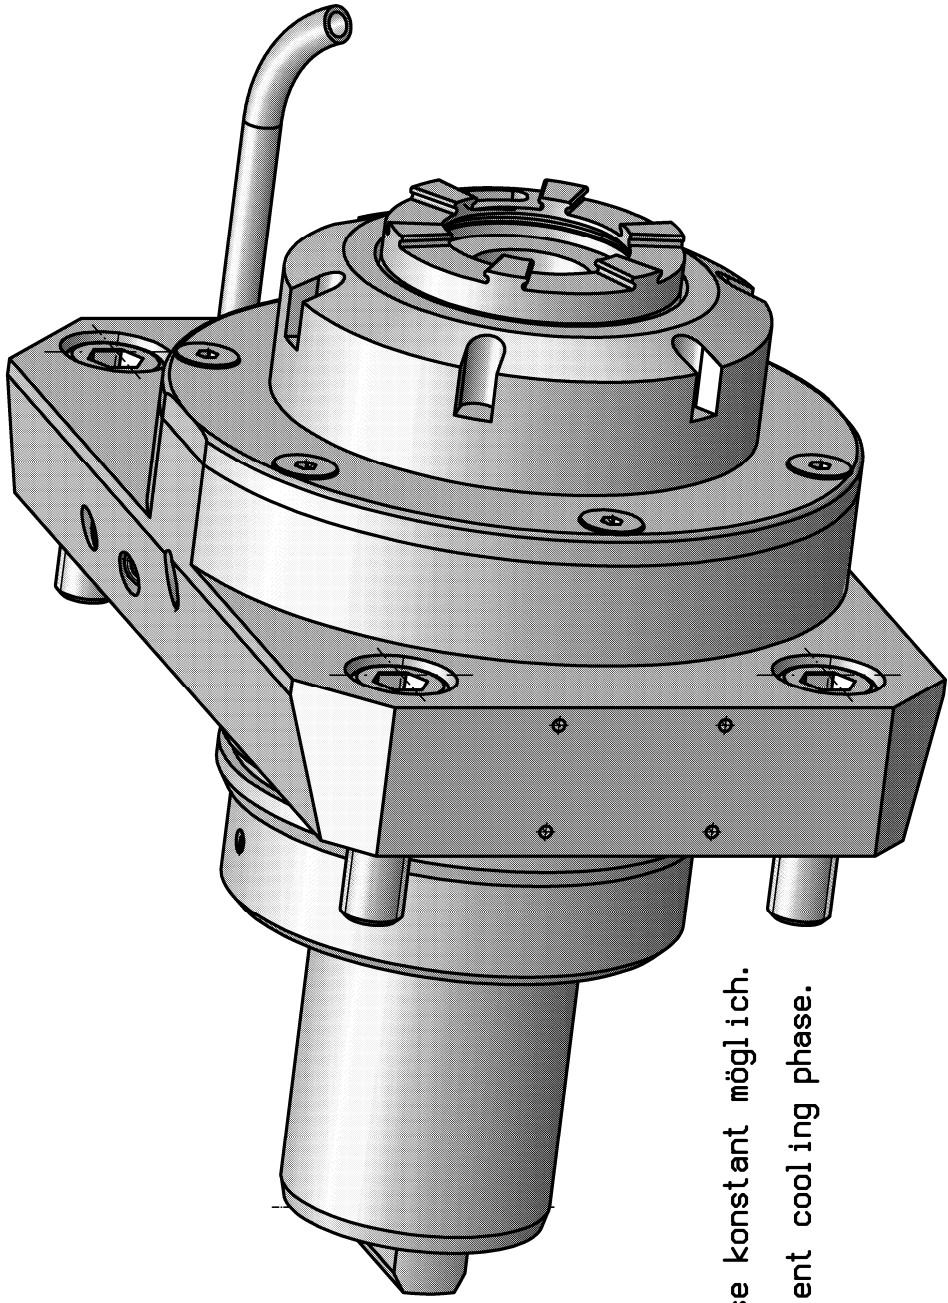

Collet chuck
Spannzange ER40
DIN 6499 (Ø2-30)

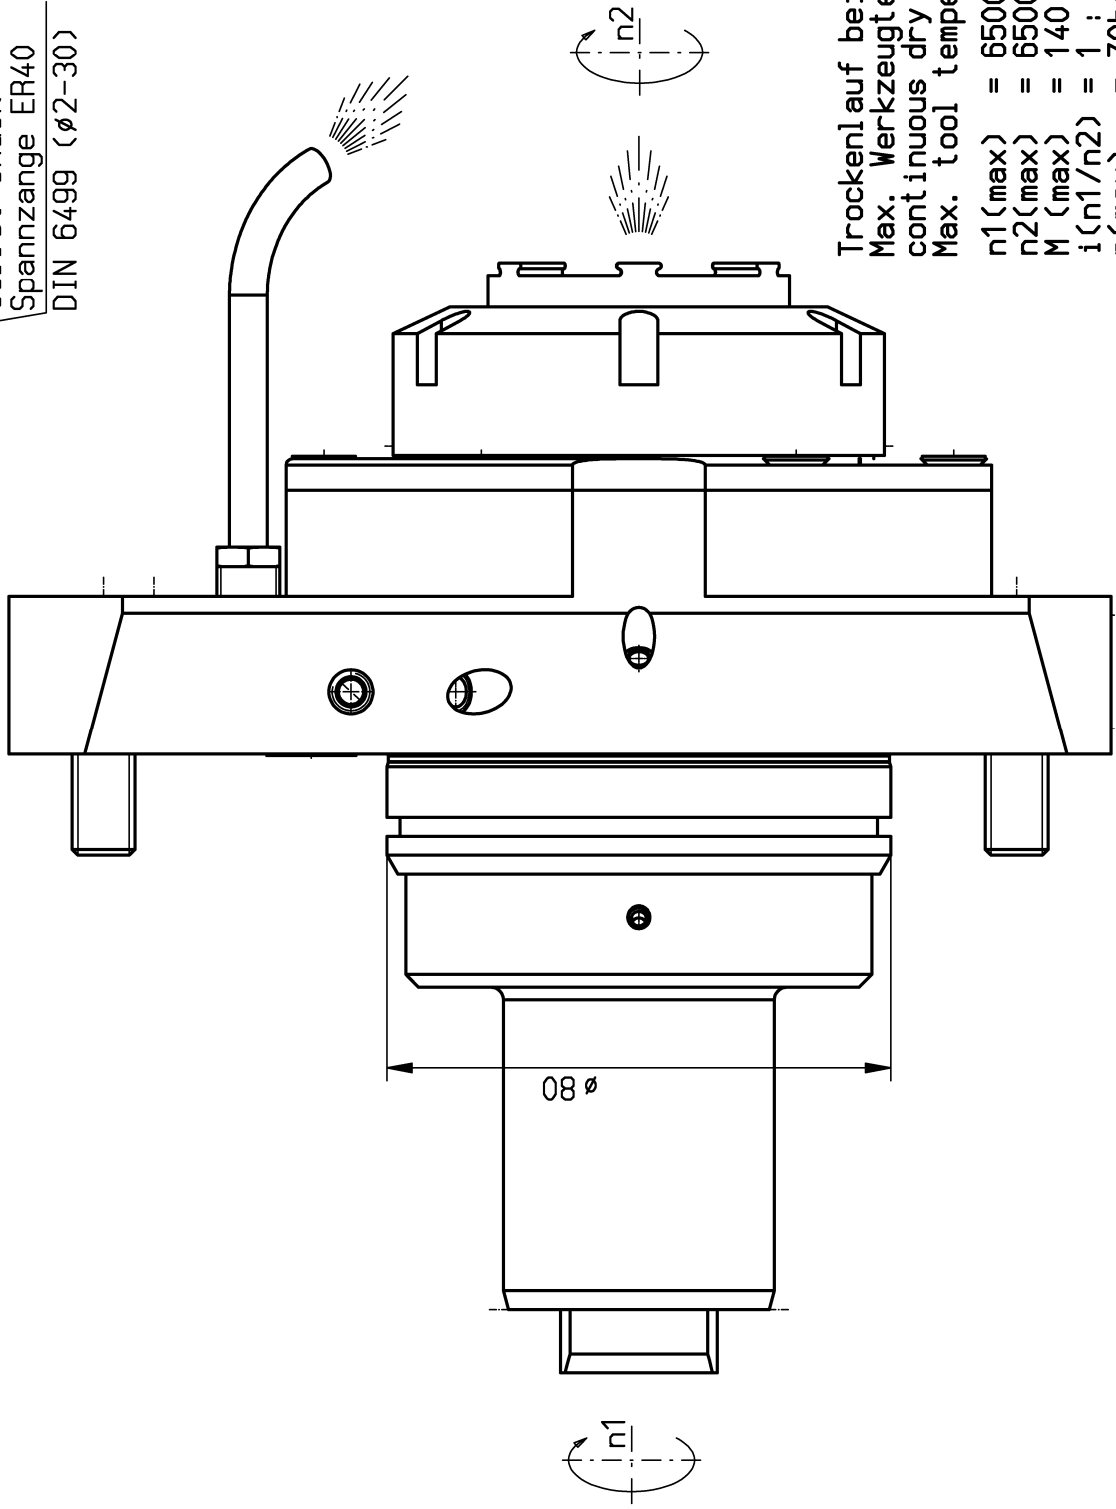

Trockenlauf bei ausreichender Abkühlphase konstant möglich.
Max. Werkzeugtemperatur 90°C
continuous dry run possible with sufficient cooling phase.
Max. tool temperature 90°C.

n1(max) = 6500 U/min
n2(max) = 6500 U/min
M (max) = 140 Nm
i(n1/n2) = 1 : 1
p(max) = 70bar
Filterfeinheit: max. 0,05mm
grade of filtration: max. 0,05mm

keine Drehrichtungsumkehr
direction of rotation not reversal

Kühlmittelzufuhr i.K. durch die Spindel
und e.K. über Spritzrohr
internal coolant supply through the spindle
and external coolant supply through pipes

Gewicht ca. 7kg
weigh around 7kg

A175587		ID-Nr.	Alig. Tol.	ZM-BL	Maßstab	1:1
manuelle Änderung			ISO 2768-m		Werkstoff:	
			24.02.2020		Maßblatt	
			Bearb.	15.04.2011	Name	
			Gepr.	24.02.2020	Krupp	
		06	Text	akt.	24.02.2020	Holz
		05	aktualisiert	28.02.2018	Simon	F/M/Q
		04	Maß 75 war 80	13.12.2011	Krupp	ow. C. 00157410. SZA
		03	Maße Typenschild lin	21.10.2011	Simon	Zeichnungs-Nr.:
		02	Zeichnung aktualisie	29.07.2011	Simon	00039081
		01	Zeichnung aktualisie	07.06.2011	Simon	Urspr. 00039081-Z
		Zust.	Änderung	Datum	Name	Ers. d.:
						Plotsrver

mimatic®

Tool Systems
mimatic 87488 Betziguu – Westendstraße 3
GmbH Tel.: 0831/57444-0 Fax.: -90
AGW-MA-A-80-ER40-I
QT Smart300
Ers. f.:

It is strictly prohibited to copy, reproduce or develop these drawings to third persons without having our written permission. A copyright violation involves a claim for damages and is indictable if it is premeditative done.
Fa. mimatic GmbH

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und sind bei Vorsatz strafbar
(Urheberrechtsgesetz vom 09.09.1965)
Fa. mimatic GmbH